

11-121L

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА (DATA SHEET)

RADCABINC

RADIOEXPERT TECHNOLOGY



ОСНОВНЫЕ

Тип	МСХ
Тип разъема	Штекер
Конструктив	Угловой
Тип кабеля	RG-316
Тип крепления на кабель	Обжим

МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЕ

ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ
Корпус/оболочка	Латунь	Золото
Центральный контакт	Люминофорная бронза	Золото
Изолятор	Тефлон (ПТФЭ)	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Волновое сопротивление	50 Ом
Диапазон частот	0 - 6 ГГц
Диэлектрическая стойкость	750 Вольт
Сопротивление контактов	
Центральный	≤ 5 мОм
Внешний	≤ 2.5 мОм
Сопротивление изоляции	≥ 1000 МОм

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	от - 40 до + 85 град.цельсия
---------------------	------------------------------

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сопряжение	Защелкивающаяся муфта
Долговечность	≥ 500 циклов

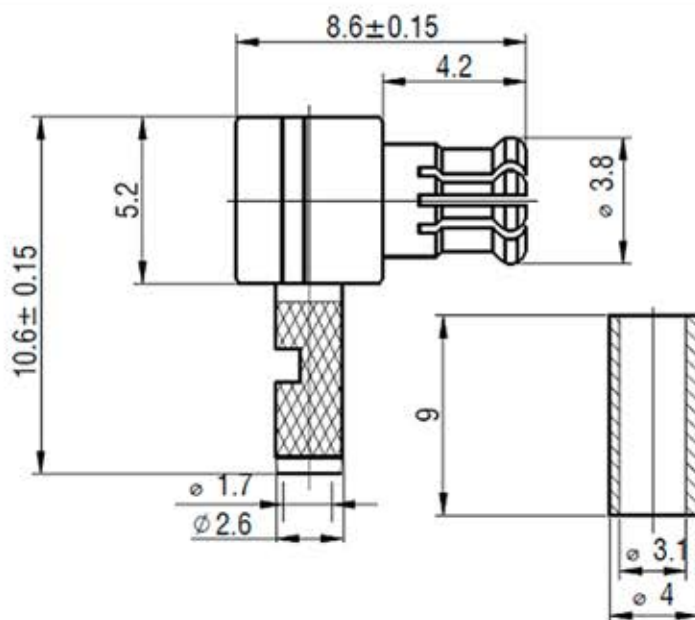

RADCABINC.RU