

B-112F

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА (DATA SHEET)

RADCABINC

RADIOEXPERT TECHNOLOGY



ОСНОВНЫЕ

Тип	BNC
Тип разъема	Штекер
Конструктив	Прямой
Тип кабеля	RG-58
Тип крепления на кабель	Прижимной

МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЕ

ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ
Корпус/оболочка	Латунь	Никель
Центральный контакт	Латунь	Золото
Изолятор	Тефлон (ПТФЭ)	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Волновое сопротивление	50 Ом
Диапазон частот	0 - 4 ГГц
Диэлектрическая стойкость	1500 Вольт
Сопротивление контактов	
Центральный	≤ 1.5 мОм
Внешний	≤ 1 мОм
Сопротивление изоляции	≥ 5000 МОм

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сопряжение	Bayonet lock
Долговечность	≥ 500 циклов

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	от - 55 до + 155 град.цельсия
---------------------	-------------------------------

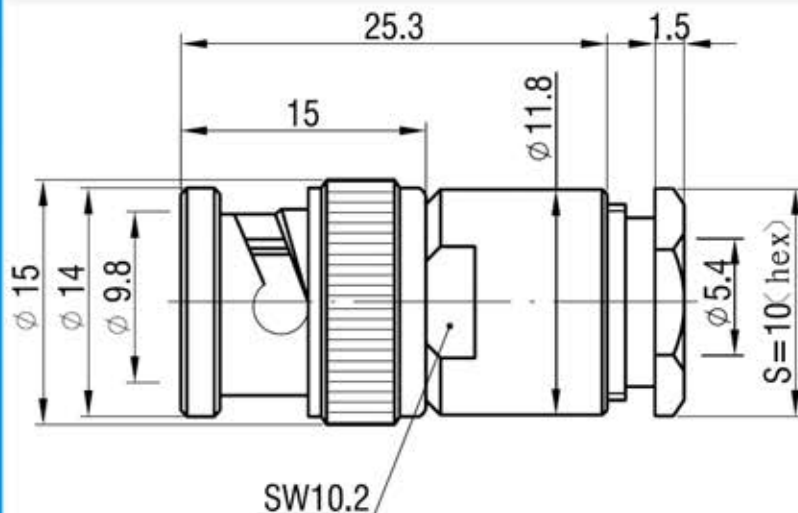

RADCABINC.RU