

NB-312

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА (DATA SHEET)

RADCABINC

RADIOEXPERT TECHNOLOGY



ОСНОВНЫЕ

Тип	N на BNC
Тип разъема	Штекер N, на гнездо BNC
Конструктив	Переходник
Тип кабеля	

МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЕ

ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ
Корпус/оболочка	Латунь	Никель
Центральный контакт	Бронза	Золото
Изолятор	Тефлон (ПТФЭ)	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Волновое сопротивление	50 Ом
Диапазон частот	0 - 4 ГГц
Диэлектрическая стойкость	1000 Вольт
Сопротивление контактов	
Центральный	$\leq 1,5$ мОм
Внешний	≤ 1 мОм
Сопротивление изоляции	≥ 5000 МОм

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сопряжение	N: 5/8-24UNEF-2B, BNC: BNC: bayonet lock
Долговечность	≥ 500 циклов

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	от - 55 до + 155 град.цельсия
---------------------	-------------------------------

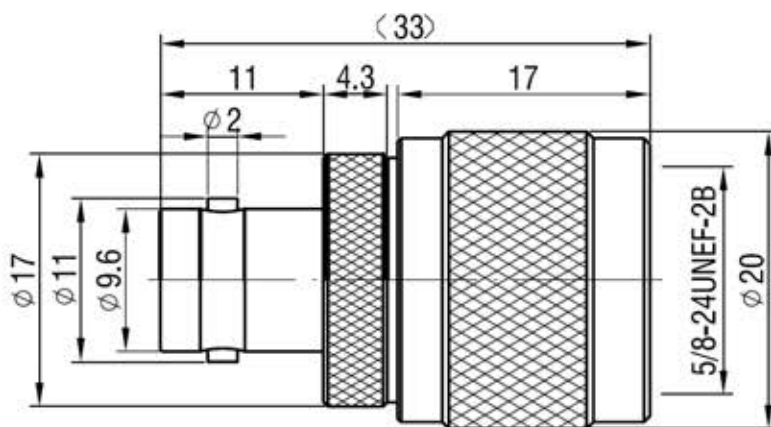

RADCABINC.RU